

wallbox 



PULSAR MAX

PULSAR MAX

Jači. Jednostavniji. Pametniji.

Pulsar Max je pametni kućni punjač posebno dizajniran za uštedu vremena, novca i energije za svakodnevne vozače električnih vozila. Ostvarite maksimalnu brzinu punjenja dok minimizirate dnevnu potrošnju energije, tako da možete u potpunosti uživati i svom električnom vozilu.



✓ **Snažno, brzo punjenje**
Do 8 puta brže punjenje

✓ **Sačuvajte novac i energiju**
Izbegavajte visoke tarife za energiju pomoću pametnih rasporeda punjenja

✓ **Integrirana PEN zaštita**
Nije potrebno odvojeno uzemljenje

✓ **Laka instalacija**
Novi dizajn koji se lako instalira, smanjuje vreme i troškove instalacije

✓ **Zaštita IP55 i IK10**
Savršeno za unutrašnju ili spoljašnju instalaciju, sa mat završnom obradom otpornom na ogrebotine

✓ **Kompatibilno sa solarnim punjenjem**
Iskoristite sve prednosti svojih solarnih elektrana



PULSAR MAX



Brz

Do 22 kW snage



Kompatibilna

Opcija za bilo koji
automobil i svaki dom



Hands-free

Kontrola preko vašeg
Amazon Alexa ili Google
Assistant-a



Kompaktan

Samo 1,3 kg




Zaštićen

Uživajte u 3-godišnjoj
garanciji sa opcijama za
produženje



Povezan

Kontrolišite iz aplikacije
myWallbox preko Wi-Fi ili
Bluetooth-a

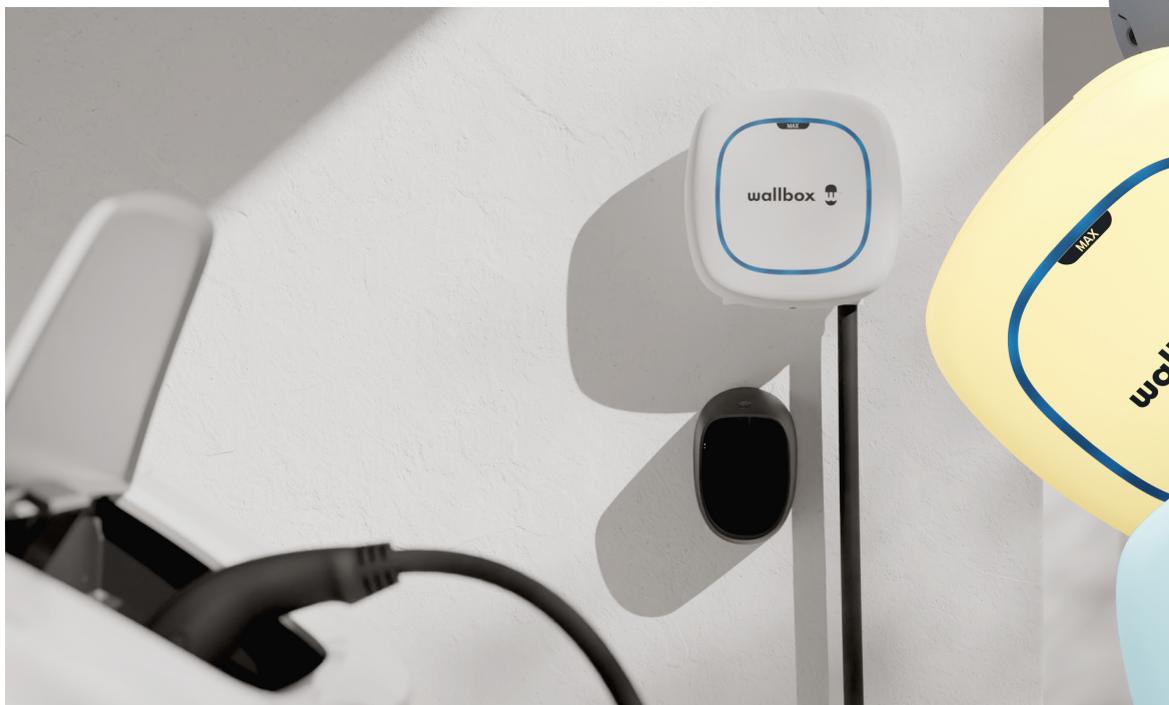

PULSAR MAX

Punjenje kod kuće je postalo mnogo zabavnije

Nove boje napravljene za Vaš dom




PULSAR MAX

Nadogradite svoje iskustvo pomoću Wallbox rešenja za upravljanje energijom

*Uživajte u još isplativijem i održivijem punjenju
kod kuće.*


Eco-Smart Solarno punjenje

Koristite višak energije iz solarnih panela sa objekta da biste izbegli visoke cene energije u mreži. Napunite vaše vozilo 100% solarnom energijom ili mešavinom solarne i mrežne energije.*




Power Boost Dinamičko balansiranje opterećenja

Uravnotežite dostupnu energiju između Vašeg doma i automobila, u realnom vremenu, tako da možete da pokrenete svoje velike uređaje i da i dalje punite velikom brzinom ! Nema potrebe za skupnim nadogradnjama Vaše instalacije.*



Power Sharing za više vozila

Instalirajte više punjača na istom kolu da dinamički distribuirate dostupnu energiju i punite sve povezane automobile odjednom.




*Potrebno je brojilo

MYWALLBOX APLIKACIJA

Kontrolišite na dohvat ruke pomoću aplikacije myWallbox

- Pratite status vašeg punjača i kontrolišite ga sa bilo kog mesta
- Dobijajte statistiku o upotrebi i potrošnji energije u realnom vremenu
- Osigurajte Vaš punjač daljinskim zaključavanjem i otključavanjem.
- Pristupite svim funkcijama za upravljanje energijom
- **NOVO!** Aktivirajte Halo svetlo tako što će ono ostati isključeno dok ne stupite u interakciju sa punjačem.

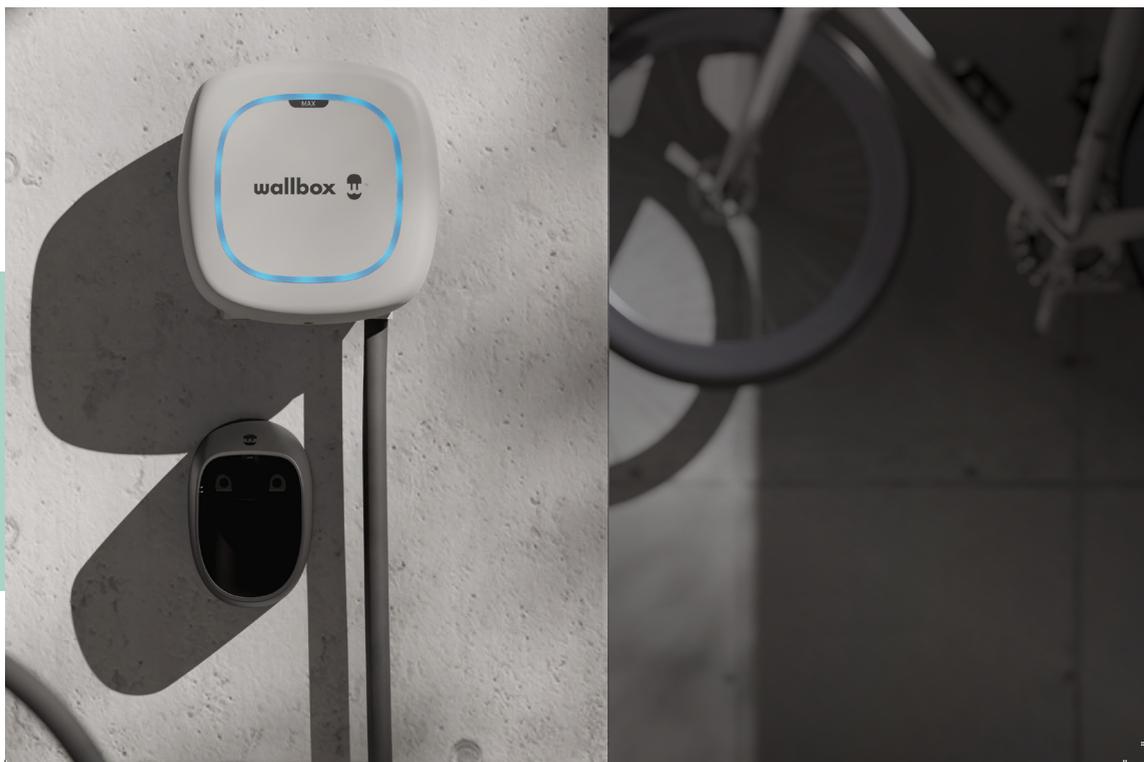

PULSAR MAX

Specifikacije

Opšte specifikacije

Dužina kabla:	5m (7m opciono)
Režim punjenja (IEC 61851-1):	Mode 3
Dimenzije:	198 x 201 x 99mm (bez kabla)
Težina:	1,3kg (bez kabla)
Radna temperatura:	-25°C do 50°C
Temperatura skladištenja:	-10°C do 70°C

Korisnički interfejs i komunikacija

Veza:	WiFi, Bluetooth
Komunikacione platforme:	myWallbox, OCPP 1.6j

Električne specifikacije

Nazivni napon $\pm 10\%$:	220-240V / 380-440V
Snaga punjenja:	7,4kW / 22kW
Nazivna struja:	32A (1P) / 32A (3P)
Tip konektora:	Type 1 ili Type 2
Presek kabla:	do 13mm ²
Podesiva struja:	za 6A od nominalne struje
Nazivna frekvencija:	50Hz / 60Hz
Stepen zaštite:	IP55 / IK10
Kategorija prenapona:	CAT III

Detekcija diferencijalne struje:	DC 6mA
RCCB (zaštitni prekidač):	Eksterni RCCB (Tip A je potreban)



www.mastersolar.rs

wallbox 